

H4xN BF

Konstrukcja wolnostojąca

Free-standing mounting system

czterorzędowa, bifacial, dwupodporowa
four-row, bifacial, double support



wizualizacja poglądowa
sample image



Długość modułu
Module length

dowolny
any one



Szerokość modułu
Module width

dowolny
any one



Kąt nachylenia
Tilt angle

15° - 40°



Przeznaczenie
Usage

farmy solarne
solar farms



Montaż
Installation

palowanie
piling

Materiał
Material

stal konstrukcyjna S350GD
S350GD structural steel

Normy
Standards

EN 1090-2:2018
EN 1090-3:2018
EN 1090-4:2018
EN 1090-5:2018

Powłoka
Coating

ZM 310/430/620


Gwarancja
Guarantee

do 15 lat
up to 15 years



1. Słup wysoki
2. Zastrzał
3. Słup niski
4. Rygiel
5. Płatew
6. Klema

1. Long pillar
2. Strut
3. Short pillar
4. Beam
5. Joist
6. Clamp

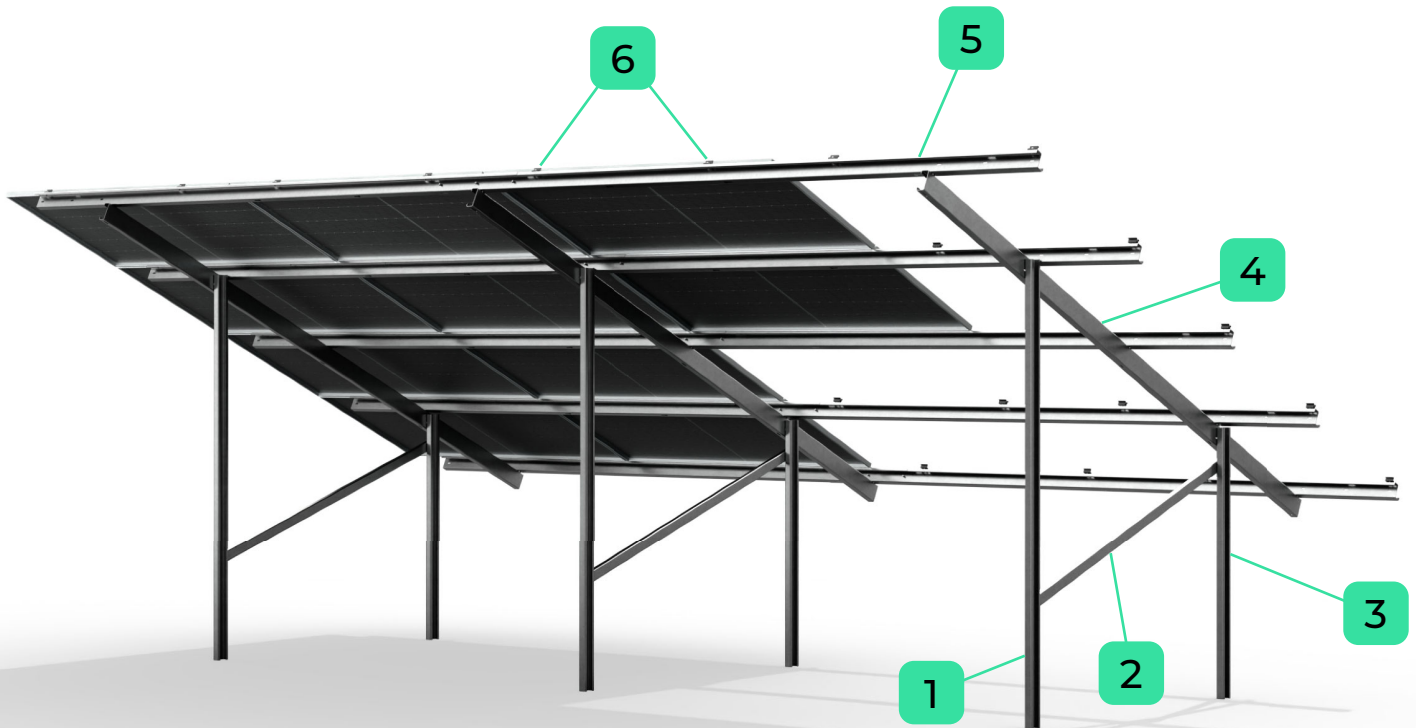

wizualizacja poglądowa
sample image

Inne sposoby montażu:


Other installation methods:

stopy mocowane do betonu
concrete footings

balast na gruncie
ballasting on the ground

balast w gruncie
ballasting in the ground

palowanie z płytą oporową
piling with retaining plate

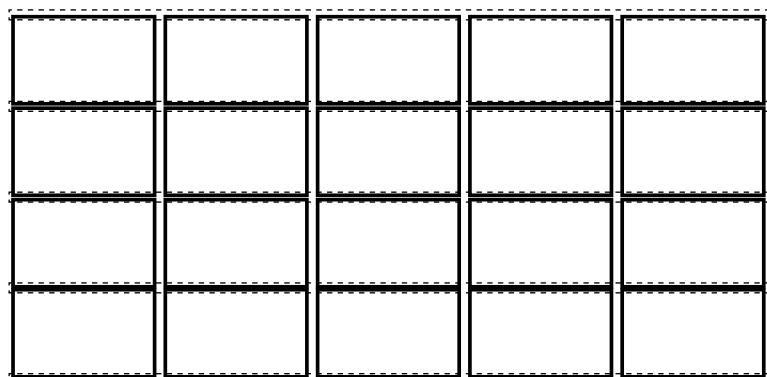

Układ paneli
Modules layout

poziomy
horizontal