


EW-HS

Konstrukcja dachowa Roof mounting system

pozioma, mocowanie – krótki bok
horizontal, mounting on shorter side

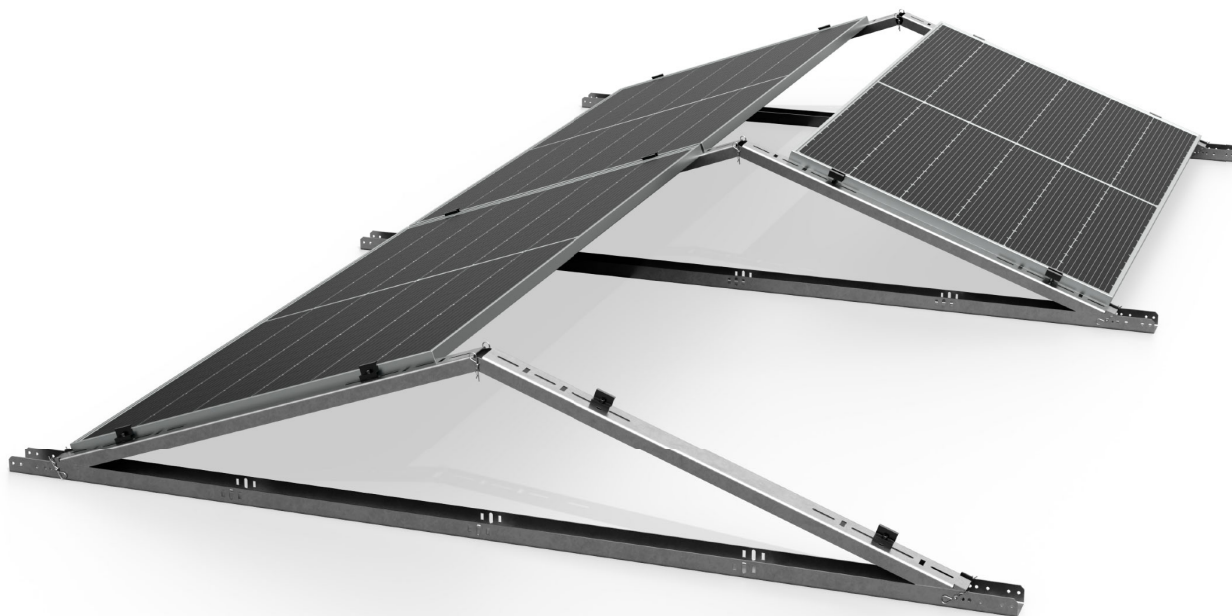

wizualizacja poglądowa
sample image



Długość modułu
Module length

1690 - 2100
mm



Szerokość modułu
Module width

1060 mm,
1134 mm



Kąt nachylenia
Tilt angle

18°, 22°
9°, 15°, 17°, 20°



Przeznaczenie
Usage

dach płaski do 7°
flat roof up to 7°

Materiał
Material

stal konstrukcyjna S350GD
S350GD structural steel

Powłoka
Coating

ZM 310/430

Gwarancja
Guarantee

do 15 lat
up to 15 years




Łączenie końców podpór za pomocą
sworzni i zawleczek
Connecting the ends of the supports using pins




Klemy dostosowane do wysokości ramy
modułu
Clamps adapted to the module frame height



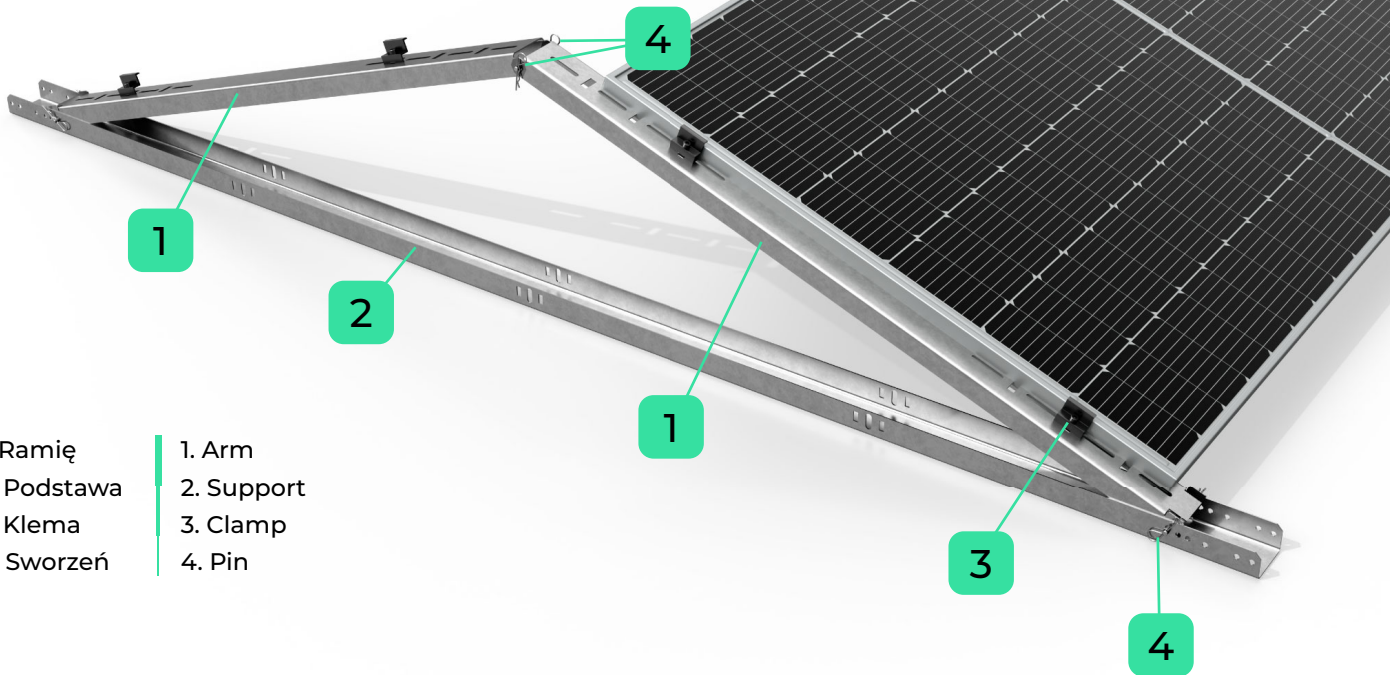

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Ramię | 1. Arm |
| 2. Podstawa | 2. Support |
| 3. Klema | 3. Clamp |
| 4. Sworzeń | 4. Pin |




Układ paneli i klemy
Modules & clamps layout

poziomy
horizontal


wizualizacja poglądowa
sample image

Sposoby montażu: Installation methods:

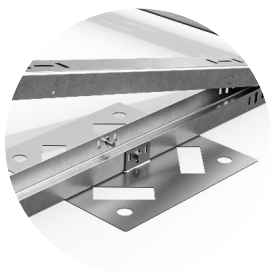


zgrzewanie
welding

podstawa zgrzewana
welded base

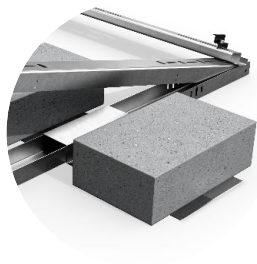

balastowanie
ballasting

element „omega”
„omega” element

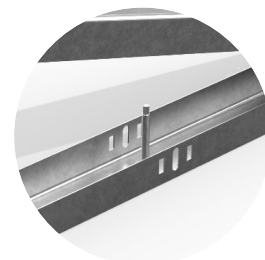

przykręcanie
bolting

śruba dwugintowa / kotwy
double bolt / anchors