

VL SBS

Konstrukcja dachowa Roof mounting system

pionowa, mocowanie – długi bok
vertical, mounting on longer side



wizualizacja poglądowa
sample image



Długość modułu
Module length

1690 - 2300
mm



Szerokość modułu
Module width

880 - 1060 mm,
1134 mm



Kąt nachylenia
Tilt angle

stały - 15°
fixed - 15°



Przeznaczenie
Usage

dach płaski do 7°
flat roof up to 7°



Wiatrownica
Windbreaker

w standardzie
as standard

Materiał
Material

stal konstrukcyjna S350GD
S350GD structural steel

Powłoka
Coating

ZM 310/430

Gwarancja
Guarantee

do 15 lat
up to 15 years




Łączenie końców podpór za pomocą
sworzni i zawleczek
Connecting the ends of the supports using pins




Klemy dostosowane do wysokości ramy
modułu
Clamps adapted to the module frame height





Układ paneli i klem
Modules & clamps layout

Pionowy
Vertical

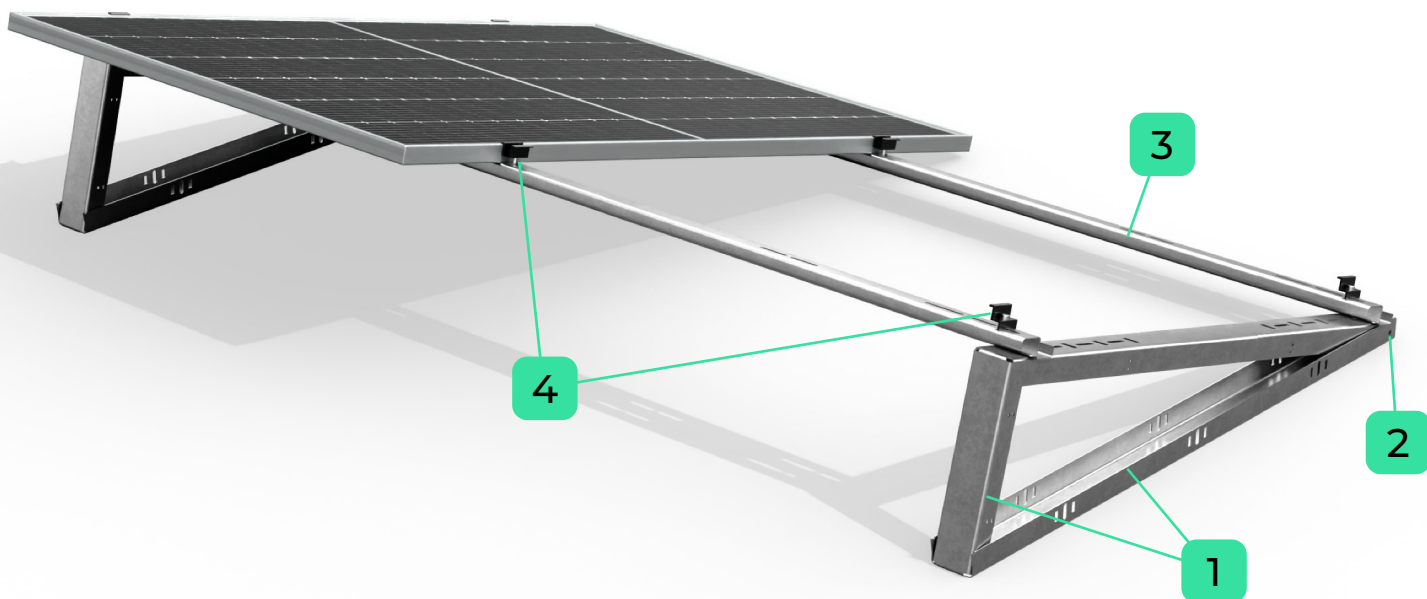


- 1. Podpora jednoelementowa SBS
- 2. Sworzeń
- 3. Płatew
- 4. Klema

- 1. Single-piece SBS support
- 2. Pin
- 3. Joist
- 4. Clamp

wizualizacja poglądowa
sample image


Sposoby montażu:

Installation methods:




zgrzewanie
welding

podstawa zgrzewana
welded base



balastowanie
ballasting

element „omega”
„omega” element



przykręcanie
bolting

śruba dwugintowa / kotwy
double bolt / anchors