


UN-V2xN

Konstrukcja wolnostojąca

Free-standing mounting system

dwurzędowa, monofacial, dwupodporowa
two rows, monofacial, double support

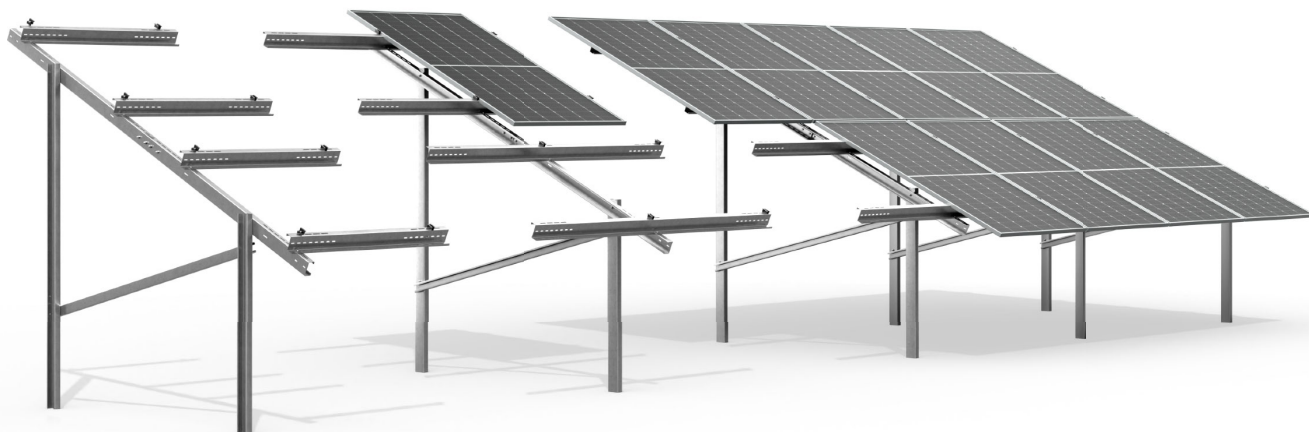

wizualizacja poglądowa
sample image



Długość modułu

Module length

max. 2210 mm



Szerokość modułu

Module width

max. 1134 mm



Kąt nachylenia

Tilt angle

25°



Przeznaczenie

Usage

farmy solarne
solar farms



Montaż

Installation

palowanie
piling

Materiał
Material

stal konstrukcyjna S350GD
S350GD structural steel

Powłoka
Coating

ZM 310/430/620

Gwarancja
Guarantee

do 15 lat
up to 15 years


Normy
Standards

EN 1090-2:2018
EN 1090-3:2018
EN 1090-4:2018
EN 1090-5:2018



1. Słup wysoki
2. Zastrzał
3. Słup niski
4. Rygiel
5. Płatew
6. Klema

1. Long pillar
2. Strut
3. Short pillar
4. Beam
5. Joist
6. Clamp

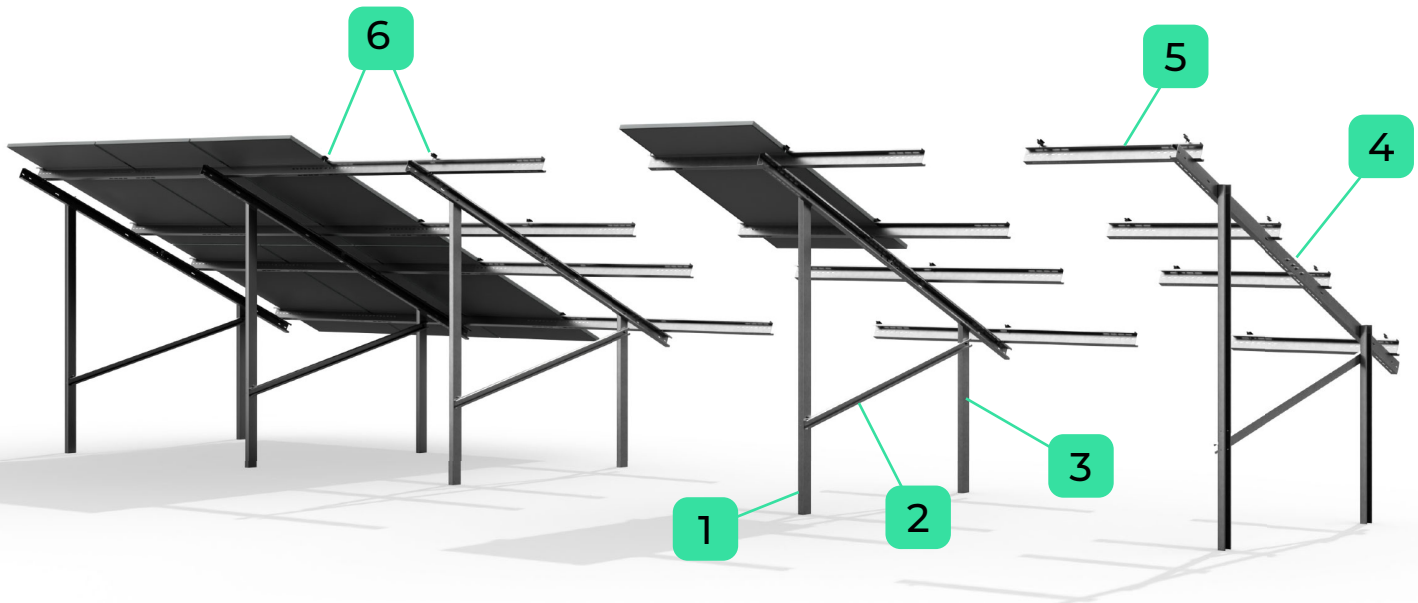

wizualizacja poglądowa
sample image

Inne sposoby montażu:


Other installation methods:

stopy mocowane do betonu
concrete footings

balast na gruncie
ballasting on the ground

balast w gruncie
ballasting in the ground

palowanie z płytą oporową
piling with retaining plate

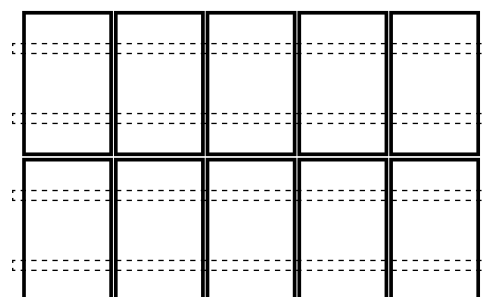

Układ paneli
Modules layout

pionowy
vertical